

### Plaque à frire de comptoir électrique

|                                      |   |   |  |
|--------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> RO-GCE-18-1 | <input type="checkbox"/> RO-GCE-24-1    | <input type="checkbox"/> RO-GCE-36-1    |  |
| <input type="checkbox"/> RO-GCE-18-2 | <input type="checkbox"/> RO-GCE-24-1-CP | <input type="checkbox"/> RO-GCE-36-1-CP |  |
|                                      | <input type="checkbox"/> RO-GCE-24-2    | <input type="checkbox"/> RO-GCE-36-2    |  |
|                                      | <input type="checkbox"/> RO-GCE-24-2-CP | <input type="checkbox"/> RO-GCE-36-2-CP |  |



RO-GCE-36



#### Construction

- Fabriquée en acier inoxydable de grade 430
- Plaque de cuisson en acier de ½" (13 mm) d'épaisseur
- Plaque de cuisson en acier chromé offerte en option sur les modèles de 24" (610 mm) et 36" (914 mm) de longueur
- Pare-éclaboussures de 3" (77 mm) de haut sur trois (3) côtés
- Gouttière pour graisse avec tiroir amovible
- Pieds ajustables en acier inoxydable de 1" (25 mm)
- Pattes ajustables de 4" (102 mm) en option

#### Fonctionnement

- Alimentation électrique disponible en 208 V et 240 V
- Puissances de 4 000 à 12 000 W offertes selon le modèle
- Température réglable par thermostat de 150°F à 450°F (65°C à 232°C)
- Témoins lumineux indépendants


#### Légal

- Adaptée pour l'installation sur une surface combustible
- Espacement requis de 1" (25 mm) sur les côtés et à l'arrière de l'appareil si adjacent à un matériau combustible
- Tous les modèles requièrent une installation commerciale et ne sont pas prévus pour un usage résidentiel
- Garantie limitée d'un (1) an sur pièces et main d'œuvre

#### Option

- RO-ACC-4LEG** - Pattes ajustables de 4" (102 mm)



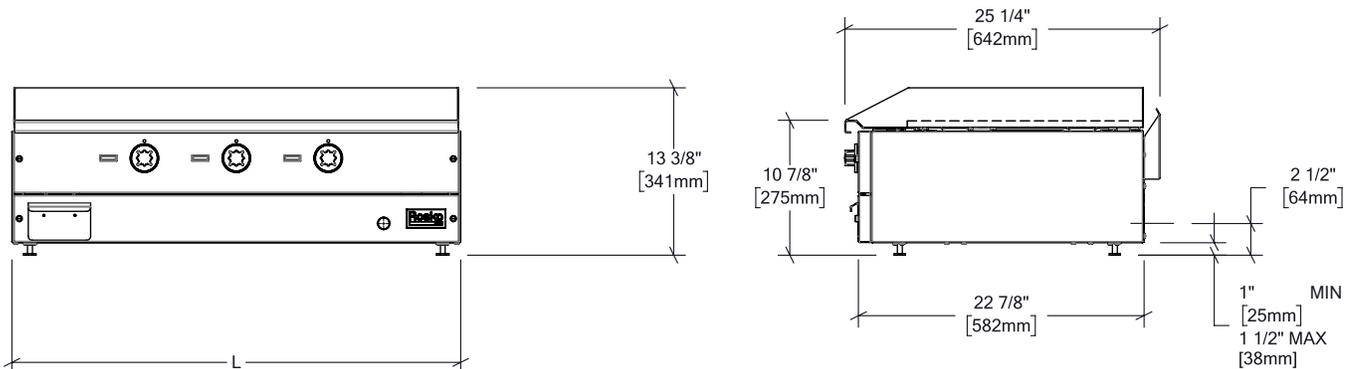

| Modèle         | Longueur (L) | Profondeur       | Hauteur totale   | Surface de cuisson            | Poids          | Dimension emballage (L x P x H)      |
|----------------|--------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| RO-GCE-18-1    | 18" – 457 mm | 25 1/4" – 642 mm | 13 3/8" – 341 mm | 17 1/2" x 19"<br>444 x 483 mm | 92 lb – 42 kg  | 30 x 20 x 27"<br>762 x 508 x 686 mm  |
| RO-GCE-18-2    |              |                  |                  |                               |                |                                      |
| RO-GCE-24-1    | 24" – 610 mm |                  |                  | 23 1/2" x 19"<br>597 x 483 mm | 128 lb – 58 kg | 38 x 38 x 24"<br>965 x 965 x 610 mm  |
| RO-GCE-24-1-CP |              |                  |                  |                               |                |                                      |
| RO-GCE-24-2    |              |                  |                  |                               |                |                                      |
| RO-GCE-24-2-CP |              |                  |                  |                               |                |                                      |
| RO-GCE-36-1    | 36" – 914 mm |                  |                  | 35 1/2" x 19"<br>902 x 483 mm | 174 lb – 79 kg | 40 x 30 x 24"<br>1016 x 762 x 610 mm |
| RO-GCE-36-1-CP |              |                  |                  |                               |                |                                      |
| RO-GCE-36-2    |              |                  |                  |                               |                |                                      |
| RO-GCE-36-2-CP |              |                  |                  |                               |                |                                      |

| Modèle         | Puissance totale | Nombre de thermostat /élément | Voltage | Ampérage |          |          |          | Plaque de cuisson en acier | Plaque de cuisson en acier chromé (Option CP) |
|----------------|------------------|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|---|
|                |                  |                               |         | 1 ph     | 3 ph (N) | 3 ph (B) | 3 ph (R) |                            |   |
| RO-GCE-18-1    | 4 000 W          | 1                             | 208 V   | 19,2 A   | -        | -        | -        | ■                          |   |
| RO-GCE-18-2    |                  |                               | 240 V   | 16,6 A   | -        | -        | -        | ■                          |   |
| RO-GCE-24-1    | 8 000 W          | 2                             | 208 V   | 38,4 A   | 19,2 A   | 38,4 A   | 19,2 A   | ■                          |   |
| RO-GCE-24-1-CP |                  |                               | 208 V   |          |          |          |          | ■                          |   |
| RO-GCE-24-2    |                  |                               | 240 V   | 33,3 A   | 16,7 A   | 33,3 A   | 16,7 A   | ■                          |   |
| RO-GCE-24-2-CP |                  |                               | 240 V   |          |          |          |          | ■                          |   |
| RO-GCE-36-1    | 12 000 W         | 3                             | 208 V   | 57,6 A   | 33,3 A   | 33,3 A   | 33,3 A   | ■                          |   |
| RO-GCE-36-1-CP |                  |                               | 208 V   |          |          |          |          | ■                          |   |
| RO-GCE-36-2    |                  |                               | 240 V   | 50,0 A   | 28,9 A   | 28,9 A   | 28,9 A   | ■                          |   |
| RO-GCE-36-2-CP |                  |                               | 240 V   |          |          |          |          | ■                          |   |