

# KILOTECH

Balances fiables faciles à utiliser

## KPC 3K ET KPC 15K

### Balance à portions digitale

**Vous avez besoin d'une balance à mesurer les portions qui soit rapide et de grande précision?**

- Les balances KPC 3K et KPC 15K traitent les charges des balances à mesurer les portions avec la précision des balances de laboratoire.
- Pesez vos fines herbes, épices et thés sur la même balance que vos viandes, fromages et pâtes.
- Augmentez votre rentabilité et accélérez votre production et votre emballage.



- Les balances de 30 000 comptes à haute résolution donnent des résultats similaires à ceux des balances compteuses de haut niveau et de laboratoire.
- Réponse rapide / traitement ultra-rapide.
- Classe III.
- Excellentes pour les cuisines d'essai et les laboratoires; pesage d'épices, de poudres et d'ingrédients fins.
- Fonction de comptage.

#### Touches :

MODE, TARE (Tarage), Power (Alimentation), Zero (Zéro).  
Auto-Off (Arrêt automatique).  
Plusieurs réglages de mode d'économie.  
Indicateur de charge et fonction d'arrêt automatique en cas de basse tension.  
Maintien du zéro / indication d'erreur du zéro / fonction d'alerte de surcharge.  
Signal d'erreur.

K850137

KPC 3K

3KG X 0,1G 6LB X 0,0002LB

GTIN889605250137

K850138

KPC 15K


15KG X 0,5G 30LB X 0,001LB

GTIN889605250138

[www.kilotech.com](http://www.kilotech.com)

# SPÉCIFICATIONS

|                                                                                        |                                                                                      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro d'article et nom d'article et GTIN</b>                                       | K850137 - KPC 3K - 3KG X 0,1G 6LB X 0,0002LB<br>889605250137                         | K850138 - KPC 15K - 15KG X 0,5G 30LB X 0,001LB<br>GTIN 889605250138 |
| <b>Capacité</b>                                                                        | 3 kg / 6 lb                                                                          | 15 kg / 30 lb                                                       |
| <b>Graduation</b>                                                                      | 0,1 g / 0,0002 lb                                                                    | 0,5 g / 0,001 lb                                                    |
| <b>Modes de pesée</b>                                                                  | g/kg/lb/oz. PCS                                                                      |                                                                     |
| <b>Afficheur</b>                                                                       | ACL avec rétroéclairage                                                              |                                                                     |
| <b>Rétroéclairage</b>                                                                  | Oui - Vert                                                                           |                                                                     |
| <b>Arrêt automatique</b>                                                               | Oui                                                                                  |                                                                     |
| <b>Calibration automatique</b>                                                         | La capacité est ajustée automatiquement par le logiciel                              |                                                                     |
| <b>Plusieurs réglages de mode d'économie</b>                                           | Oui                                                                                  |                                                                     |
| <b>Indicateur de charge et fonction d'arrêt automatique en cas de basse tension</b>    | Oui                                                                                  |                                                                     |
| <b>Maintien du zéro / indication d'erreur du zéro / fonction d'alerte de surcharge</b> | Oui                                                                                  |                                                                     |
| <b>Signal d'erreur</b>                                                                 | Oui                                                                                  |                                                                     |
| <b>Fonction de comptage</b>                                                            | Oui                                                                                  |                                                                     |
| <b>Alimentation</b>                                                                    | Entrée : AC110V~240V 50HZ ; Sortie : AC9V~12V<br>500mA DC 6V4Ah batterie de recharge |                                                                     |
| <b>Dissipation de puissance</b>                                                        | 0.1VA                                                                                |                                                                     |
| <b>Grandeur de plateau</b>                                                             | 200 × 180 mm / 8 x 7 pouces                                                          |                                                                     |
| <b>Température de service / humidité</b>                                               | 0°C ~ 40°C / ≤85%RH                                                                  |                                                                     |
| <b>Résolution minimale de la cellule de charge</b>                                     | 0.1uV                                                                                |                                                                     |
| <b>Résolution maximale</b>                                                             | n=10000                                                                              |                                                                     |
| <b>Courant d'alimentation de la cellule de charge</b>                                  | <200Ma                                                                               |                                                                     |
| <b>Tension d'entrée de la cellule de charge</b>                                        | DC0mV ~ DC+16mV                                                                      |                                                                     |
| <b>Classe de précision</b>                                                             | III                                                                                  |                                                                     |
| <b>Fréquence du CAN</b>                                                                | 10 fois/seconde                                                                      |                                                                     |
| <b>Poids</b>                                                                           | 1,5 kg (sans batterie de recharge)                                                   |                                                                     |
| <b>Dimensions de la balance</b>                                                        | Lo (10,25 pouces / 260 mm) x La (8 pouces / 200 mm) x H (3,25 pouces / 80 mm)        |                                                                     |

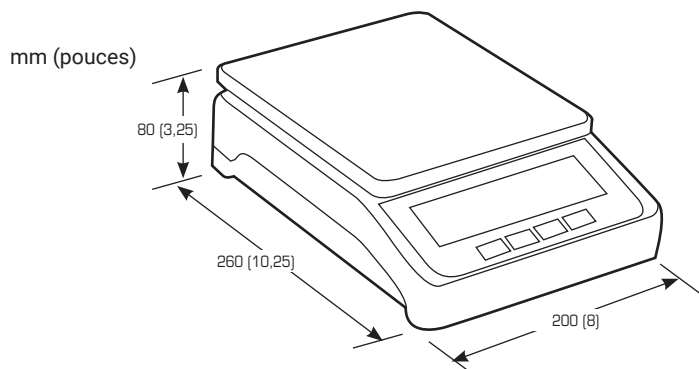

**www.kilotech.com**

Vous pouvez compter sur votre balance Kilotech pour assurer rentabilité, cohérence et éliminer le gaspillage. À chaque fois.

MAR08302022

