

NDDC-60-GC

PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS PAR GRAVITÉ

Idéal pour les épiceries fines, les boulangeries et les marchés



NEW AIR
REFRIGERATION



CARACTÉRISTIQUES

Réfrigération par gravité

Éclairage DEL aux tons froids et brillants au-dessus et sous chaque étagère



Contrôleur numérique et affichage DEL

Extérieur noir, intérieur en acier inoxydable



Chambre inférieure extra froide de grande capacité

Verre trempé double

2 ajustable étagères en verre



Roulettes et pieds stabilisateurs

Armoire intérieure scellée avec drain pour présentoir à glace



Temp. plage : 0-6°C dans l'armoire principale et 2-10°C dans la chambre froide au bas de l'unité

Dégivrage automatique

Les systèmes de **réfrigération par gravité** vantent une bobine de réfrigération en haut de l'armoire qui permet à l'air frais de "tomber" sur les aliments. Ces types de vitrines sont les meilleures pour la viande crue, le fromage, les fruits de mer, les salades et d'autres produits de charcuterie où vous ne voulez pas de l'effet asséchant de l'air en circulation constante.

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi³)	28.5 + 6.5
Capacité (litres)	808 + 185
Dimensions extérieures (po)	60" (l) x 33.75" (p) x 55" (h)
Dimensions intérieures (po)	58.25" (l) x 28.75" (p) x 30" (h)
Dimensions de l'emballage (po)	52.5" (l) x 36" (p) x 61.5" (h)
Poids net (kg / lb)	174 / 384
Matériel	Acier inoxydable
Portes coulissantes	4
Roulettes	4
Pieds stabilisateurs	2
Dimensions des étagères (po)	56" (l) x 12.25" (p) (haut) 56" (l) x 14.25" (p) (bas)
Capacité des étagères (lb)	22
Température	(0°C) to (6°C)
Température ambiante	≤ 30°C
Humidité ambiante	≤ 55°C
Réfrigérant (sans CFC)	R290
Puissance d'entrée (W)	680
Voltage (V)	110-120V / 60Hz
Ampérage (A)	3.9
Type de prise	NEMA 5-15P

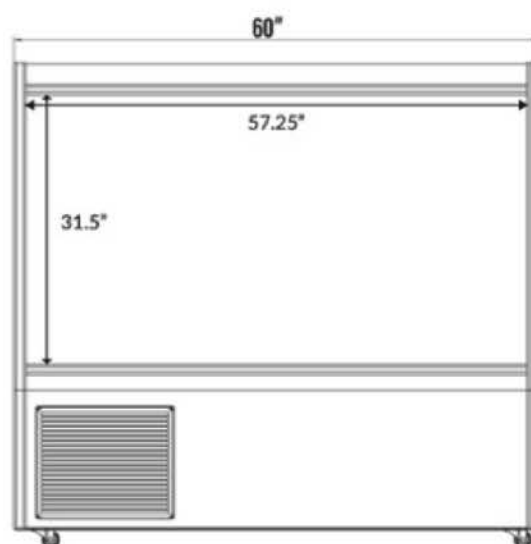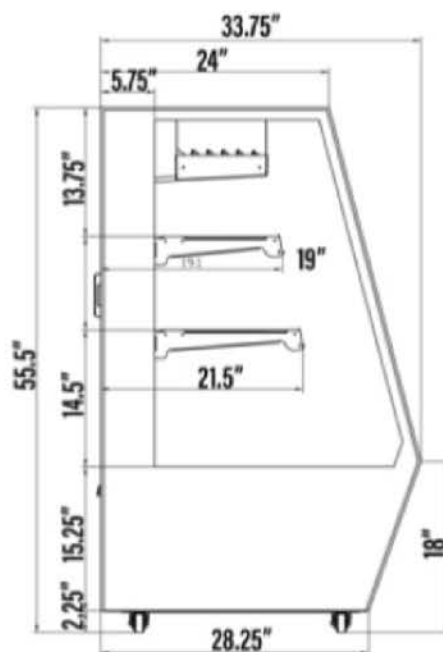

NEMA 5-15P



Intertek



NEW AIR

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis pour améliorer le produit

SERVICE CLIENT



1-800-567-3620



NEWAIRREFRIGERATION.CA

