

Friteuse de plancher au gaz

☐ RO-FFG-115-N☐ RO-FFG-160-N☐ RO-FFG-115-P☐ RO-FFG-160-P

RO-FFG-115

Construction

- Fabriquée en acier inoxydable de grade 430
- Bassin de cuisson et cheminée en acier inoxydable soudé
- Deux (2) dimensions de bassin disponibles
- Pattes ajustables de 4" (102 mm)
- Drain 1" (25 mm) NPT à l'avant avec robinet à bille
- Deux (2) paniers avec poignée isolée et un (1) tamis inclus

Fonctionnement

- Alimentation au gaz propane ou au gaz naturel
- Commande du gaz multifonction avec système de sécurité et régulateur de pression intégrés
- Puissance de 115 000 à 160 000 BTU/H offerte selon le modèle
- Température réglable par thermostat de 200 °F à 400 °F (94 °C à 205 °C).
- Veilleuse permanente pour un allumage rapide
- Protection thermique haute limite à réenclenchement automatique
- Connecteur pour gaz de 1/2" (13 mm) NPT


Légal

- Tous les modèles requièrent un espacement de 3" (76 mm) sur les côtés et de 6" (152 mm) à l'arrière de l'appareil, si adjacent à un matériau combustible
- Tous les modèles requièrent une installation commerciale et ne sont pas prévus pour un usage résidentiel
- Garantie limitée d'un (1) an sur pièces et main d'œuvre
- Certifiée aux normes ANSI Z83.11-2016/CSA 1.8-2016

Option

- ☐ RO-ACC-FFG-115-BKT - Panier pour friteuse RO-FFG-115
- ☐ RO-ACC-FFG-115-SCRN - Tamis pour friteuse RO-FFG-115
- ☐ RO-ACC-FFG-115-LID - Couvercle pour friteuse RO-FFG-115
- ☐ RO-ACC-FFG-160-BKT - Panier pour friteuse RO-FFG-160
- ☐ RO-ACC-FFG-160-SCRN - Tamis pour friteuse RO-FFG-160
- ☐ RO-ACC-FFG-160-LID - Couvercle pour friteuse RO-FFG-160
- ☐ RO-ACC-FFG-4W - Ensemble de 4 roues pour friteuse RO-FFG
- ☐ RO-ACC-FFG-DBOARD - Égouttoir pour friteuse RO-FFG
- ☐ RO-ACC-FFG-ROD - Tige de nettoyage pour friteuse RO-FFG
- ☐ RO-ACC-FFG-UNI - Pièce d'union pour friteuse RO-FFG



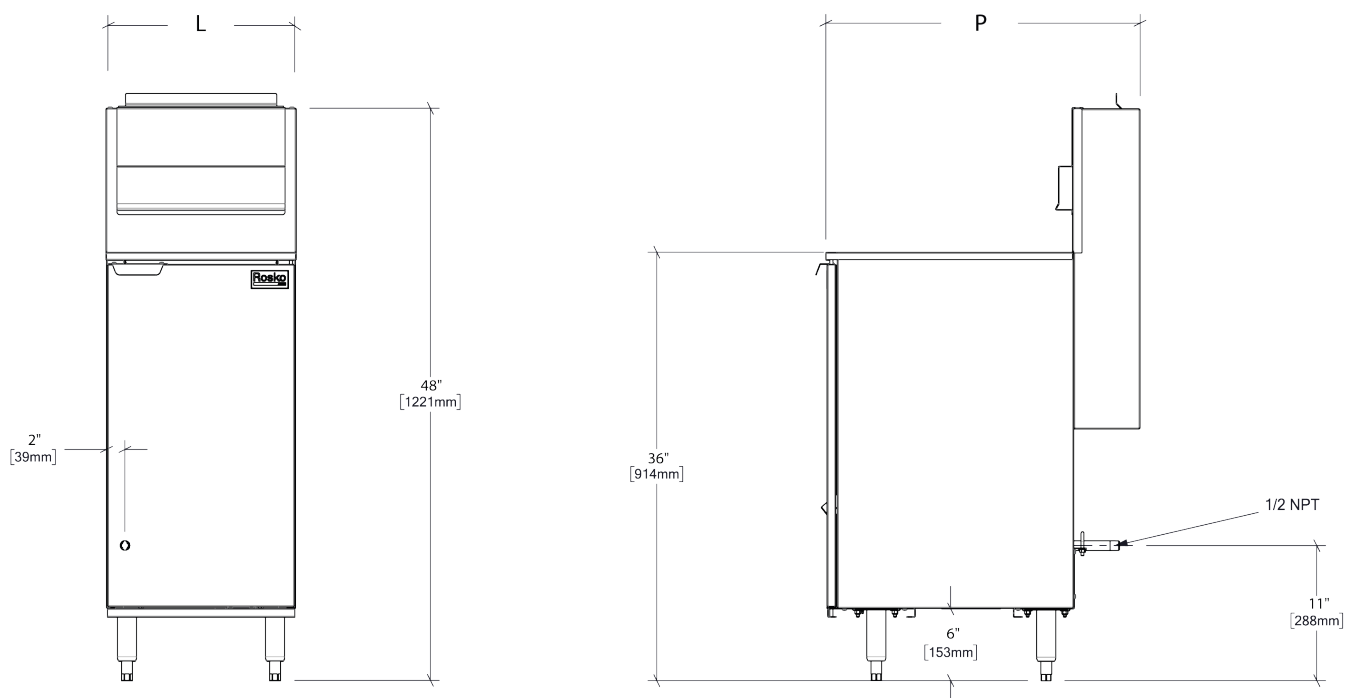

Modèle	Largeur (L)	Profondeur (P)	Hauteur totale	Capacité d'huile	Poids	Dimensions emballage (L x P x H)
RO-FFG-115-N	16" – 406 mm	26 ³ / ₈ " – 668 mm	48" – 1219 mm	42 lb – 23 L	125 lb – 57 kg	20 x 30 x 53" 508 x 762 x 1346 mm
RO-FFG-115-P						
RO-FFG-160-N	20" – 508 mm	28 ⁵ / ₈ " – 726 mm		60 lb – 34 L	168 lb – 76 kg	24 x 36 x 53" 610 x 914 x 1346 mm
RO-FFG-160-P						
Modèle	Puissance totale	Nombre de brûleurs	Type de gaz		Pression d'opération	
RO-FFG-115-N	115 000 BTU/H	3	Naturel		3,5 po W.C.	
RO-FFG-115-P			Propane		10 po W.C.	
RO-FFG-160-N	160 000 BTU/H	4	Naturel		3,5 po W.C.	
RO-FFG-160-P			Propane		10 po W.C.	